


Schutzkappen mit Dichtlippe und Abziehgriff bis 315°C

Chemikalien- und säurebeständig

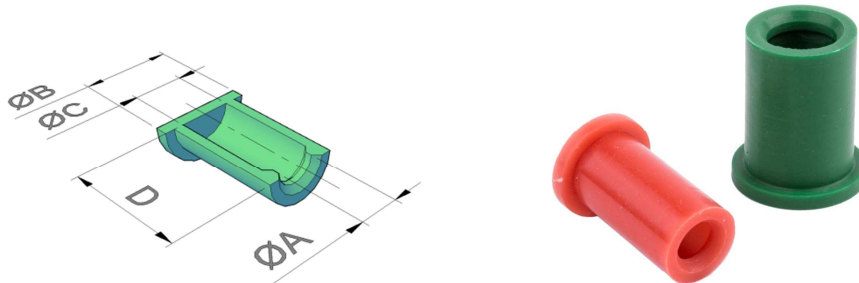

Artikelnr.	Gew.	Ø A	Ø B	Ø C	D	VPE	€/100Stk.	€/VPE
114001	M4	2,8	16,2	6,0	30,0	500	10,54	52,75
114002	M5	3,2	16,5	6,4	50,8	500	21,17	105,85
114003		3,4	16,8	6,6	30,0	500	12,79	63,95
114004	M6	4,0	17,3	7,1	50,8	500	22,95	114,75
114005		4,0	17,3	7,1	30,0	500	12,51	62,55
114006	M8	6,0	19,3	9,1	50,8	500	27,28	136,40
114007		6,5	19,8	9,7	30,0	500	19,12	95,60
114008	M10	8,0	21,3	11,2	36,2	500	27,54	137,70
114009		8,0	21,3	11,2	30,0	500	20,56	102,80
114010	M12	9,5	22,9	12,7	36,1	250	21,24	53,10
114011		10,0	23,3	13,2	30,0	250	19,68	49,20
114012	M14	12,3	26,3	16,1	40,6	250	29,72	74,30
114013		12,5	25,8	15,7	30,0	250	23,68	59,20
114014	M16	13,5	26,8	16,7	30,0	250	27,56	68,90
114015	M20	17,5	30,8	20,6	30,0	100	33,60	33,60
114018		18,4	28,6	18,4	85,1	50	101,58	50,79
114016	Ø25	23,0	36,4	26,2	88,9	100	119,50	119,50
114017	Ø30	28,6	41,2	31,8	127,0	50	249,50	124,75

Bemerkung:

Dank der Abziehhilfe können Sie das Maskierelement einfacher vom Bolzen abziehen.

Durch den größeren Innendurchmesser, gegenüber dem Durchmesser an der Öffnung lässt sich diese Kappe für glatte Bolzen einsetzen, da es weniger Reibung beim Aufstecken oder Abziehen gibt.