


Silikonschaum Rundschnur bis 200°C

Allgemeine Toleranzen entsprechend ISO3302-1 bzgl. des Durchmessers

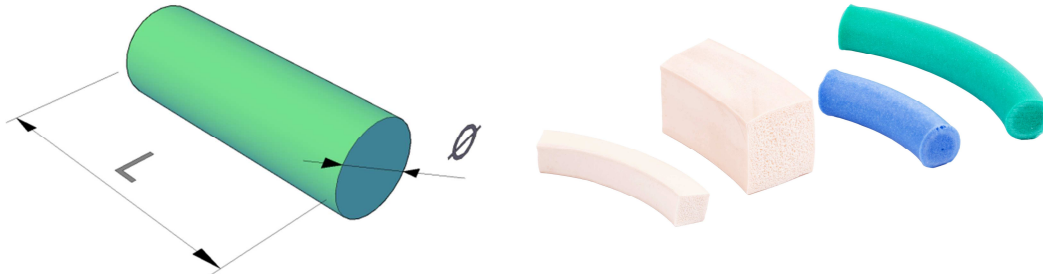

| Artikelnr. | Ø | Länge L | €/Meter | €/VPE |
|------------|------|---------|---------|--------|
| 210000 | 2,0 | 50,0 | 0,35 | 17,50 |
| 210001 | 3,0 | 50,0 | 0,50 | 25,00 |
| 210002 | 4,0 | 50,0 | 0,70 | 35,00 |
| 210003 | 5,0 | 50,0 | 1,10 | 55,00 |
| 210004 | 6,0 | 25,0 | 1,50 | 37,50 |
| 210005 | 8,0 | 25,0 | 2,50 | 62,50 |
| 210006 | 10,0 | 25,0 | 3,60 | 90,00 |
| 210007 | 13,0 | 25,0 | 4,50 | 122,50 |
| 210008 | 15,0 | 25,0 | 6,10 | 152,50 |
| 210009 | 20,0 | 20,0 | 9,50 | 190,00 |
| 210010 | 25,0 | 20,0 | 15,00 | 300,00 |

Bemerkung:

Beachten Sie, dass Silikonschaumprofile durch die Produktionsweise, ob rund oder eckig eine höhere Maßtoleranz aufweisen.

Fragen Sie bei uns Muster an, um vorab Testen zu können, ob es Ihren Anforderungen gerecht wird.

Ferner bieten wir Ihnen Silikonvollmaterial Profile an, sowohl als Meterware auf Rolle, als auch auf Maß geschnittene Silikonmatten, sowie als Gussteile im Sondermaskierbereich.